




LEOVA® 60/40 TOP

Europas starker Weinbergpfahl

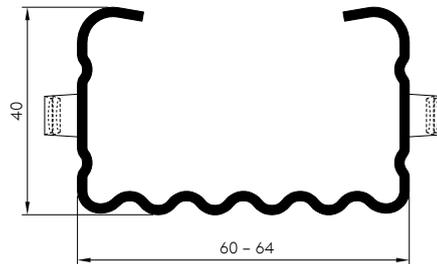


Drahtbreite: 63 mm

- » Höchste Belastbarkeit
- » Erntemaschinenfest
- » Für alle gängigen Drahtarten
- » Einfach zu setzen
- » voestalpine Qualitätsstahl
- » Stückverzinkt
- » Bandverzinkt
- » Anbringen von Drahtverbreiterungsfeder möglich

Der Stahlpfahl leova® 60/40 Top bietet ein Höchstmaß an Verwindungssteifigkeit, Seiten- und Knickstabilität.

Ein Setzabstand von 6 m ist auch bei einer Laubwandhöhe von > 2 m möglich. Das spart Zeit und Kosten. Mit ihren hervorragenden Eigenschaften sind sie die stärksten Weinbergpfähle Europas, getestet und bestätigt von der Technischen Universität Wien.

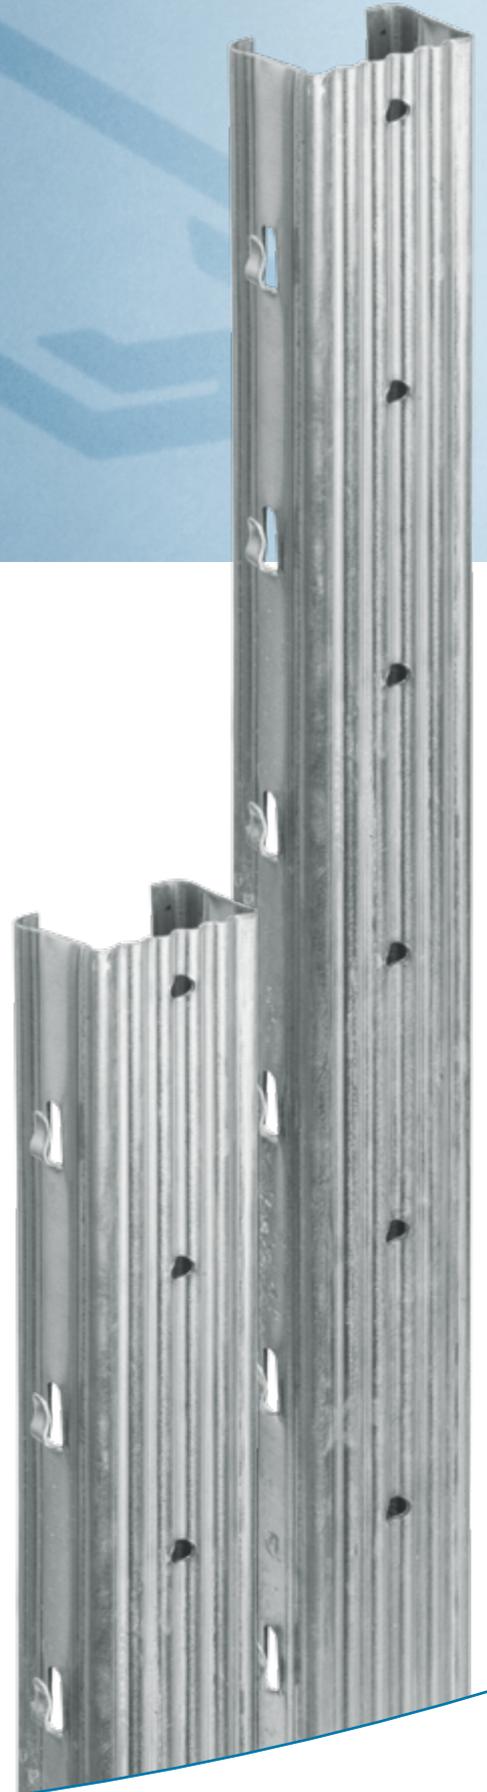

LÖWENSTARK – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461

Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 µm Zinkauflage.

leova® 60/40 TOP
(1,50 mm)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.000*)	F254073102000	3,86	12
2.250*)	F254173102250	4,34	12
2.400*)	F254273102400	4,62	15
2.500	F254373102500	4,82	15
2.650*)	F254473102650	5,11	15
2.750	F254573102750	5,30	18

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346

350 g Zink/m²

leova® 60/40 TOP
(1,50 mm)

(SPA 60 EU)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.000*)	F362513102000	3,48	12
2.250*)	F362513102250	3,92	15
2.400*)	F362513102400	4,18	15
2.500	F362513102500	4,36	15
2.650*)	F362513102650	4,62	15
2.750	F362513102750	4,79	18

leova® COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

leova® 60/40 TOP
(1,50 mm)
(SPA 60 EU)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.500	F509113102500	5,25	15
2.650	F509113102650	5,57	15
2.750	F509113102750	5,85	18

Auch auf steinigem Böden kann der Pfahl durch sein einzigartiges Profil maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Die hohe Seitenstabilität kann durch zusätzlich erhältliche Ankerplatten weiter verstärkt werden.

leova® Zubehör

Verbreiterungsfeder

Art.Nr.	kg/Stk.
26406	0,31

Ankerplatten gerade

3824131	0,26
---------	------

Krallenschutzhütchen

1802	
------	--

Schlagschutz | NEU 60

28462	
-------	--

Hagelschutznetz 1,2 x 250 m

Art.Nr.	Einheit	Bedarf/ha
28497	Rolle	29 Rollen



leova® Weinbergpfähle – Ihr starkes Komplettsystem

für alle Reberziehungen, Böden und Gelände: Pfähle, Endpfähle, UNI-STÖCKE, Anker, Krallenschutz etc.

*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

voestalpine Krems GmbH

T. +43/50304/14-619

leova@voestalpine.com

www.voestalpine.com/leova

voestalpine

ONE STEP AHEAD.